

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО ОБЩЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes.
Performance requirements

Дата введения 01.01.95

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.10.90 № 2751

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 64-87 «Лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения. Эксплуатационные требования» и полностью ему соответствует и стандарта СТ СЭВ 3569-89 «Лампы накаливания бытового и подобного общего освещения. Эксплуатационные требования и методы испытаний»

3. Срок проверки - 1998 г.; периодичность проверки - 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15895-77	Приложение 2
ГОСТ 16504-81	Приложение 2
ГОСТ 17100-79	Приложение 1, приложение 5
ГОСТ 17616-82	4.1, 4.3; приложение 3
ГОСТ 18321-73	2.3.1
ГОСТ 28712-90	1.1; 2.1; 4.5.2; 5.1.1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область распространения

Настоящий стандарт распространяется на лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения (далее - лампы), соответствующие требованиям безопасности по ГОСТ 28712 и имеющие:

- номинальную продолжительность горения 1000 ч;
- номинальную мощность от 25 до 200 Вт включительно;
- номинальное напряжение от 100 до 250 В включительно (если маркируется диапазон напряжения, то пределы этого диапазона должны отклоняться не более чем на $\pm 2,5$ % от

среднего значения);

колбы шароконусные или шароконусные грибовидной формы;

колбы прозрачные или матированные;

цоколи E27 или B22 d по приложению 1.

Стандарт применяется для целей сертификации.

Требования к испытанию партий включены для обеспечения оценки качества отдельных партий. Испытание отдельных партий не может быть использовано для целей сертификации.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Текст, выделенный вертикальной чертой, содержит дополнительные требования по отношению к МЭК 64-87.

1.2. Назначение

Настоящий стандарт устанавливает параметры ламп, указанных в приложении 1, а также методы контроля, применяемые изготовителями для обоснования соответствия всей продукции требованиям стандарта на основании оценки протоколов испытаний готовых ламп. Эти методы могут быть применены для целей сертификации.

Настоящий стандарт содержит также подробные указания о контроле отдельных партий, которые могут быть использованы для оценки качества ламп.

1.3. Определения

Определения, используемые в настоящем стандарте, приведены в приложении 2.

2. ВЫБОРКА

2.1. Принципы отбора выборки

Лампы для испытания должны отбираться таким образом, чтобы обеспечивалась представительная выборка.

Случайно разбитую лампу при испытаниях можно не заменять, если результат испытания не зависит от этой замены и обеспечивается требуемое количество ламп для любого последующего испытания. В случае замены разбитая лампа не учитывается при оценке результатов испытания.

Для испытания отдельной партии и для сравнительных испытаний наряду с контролируруемыми лампами следует отобрать дополнительное количество ламп. Эти лампы предназначены только для замены случайно вышедших из строя из испытываемых, если необходимо обеспечить требуемое количество ламп для последующих испытаний.

Примечания:

1. Вначале следует убедиться, что значения номинального светового потока удовлетворяют требованиям приложения 3 и по данным изготовителя лампы соответствуют требованиям ГОСТ 28712.

2. К случайно вышедшим из строя относятся лампы, вышедшие из строя, например, при переносе и транспортировании, а также по причинам, не связанным с данным видом испытания.

2.2. Испытания всей продукции

2.2.1. Предварительные испытания для целей сертификации.

Для целей сертификации рекомендуется проводить предварительные испытания в соответствии с приложением 4.

2.2.2. Результаты испытаний изготовителя

Изготовитель должен обеспечивать доступность результатов испытаний готовой продукции на соответствие требованиям настоящего стандарта, к которой относятся лампы всех типов, указанные в перечне изготовителя.

Эти данные должны относиться к достаточному количеству ламп, отобранных в течение 12 мес, таким образом, чтобы обеспечивалась представительность всей продукции.

Данное требование должно обеспечиваться следующим образом.

В отношении каждого завода-изготовителя:

1) из четырех наибольших групп (или всех групп, если их меньше четырех) испытывают не менее 200, 300 и 200 ламп соответственно для КИР (для измерения размеров), КИЭСП (для измерения электрических и световых параметров) и КИП (для испытания на продолжительность горения), но не менее 40, 60 и 40 ламп соответственно для КИР, КИЭСП и КИП.

Если лампы для КИП в объеме 200 шт. составляют более 0,01 % продукции, то необходимо испытывать количество ламп, равное или 0,01 % продукции или 40 ламп в зависимости от того, что больше;

2) для каждой из других групп ламп, составляющих с четырьмя наибольшими группами не менее 75 % продукции, испытывают не менее 20, 30 и 20 ламп для КИР, КИЭСП и КИП

соответственно;

3) если группа состоит из нескольких типов ламп, то испытываемые лампы должны быть выбраны из тех типов, которые составляют не менее 50 % продукции для этой группы;

4) для каждого выбранного типа берется не менее 20, 30 и 20 ламп для КИР, КИЭСП и КИП соответственно.

В отношении всех заводов-изготовителей вместе:

если отобранные типы ламп не составляют 75 % суммарной продукции изготовителя, то должны быть отобраны дополнительные типы ламп.

Для удовлетворения указанных выше требований протоколы изготовителя, в которых количество ламп любого типа для КИР, КИЭСП и КИП меньше 20, 30 и 20 соответственно, не должны рассматриваться.

Необязательно все испытания проводить на одних и тех же лампах, КИЭСП может содержать лампы, не входящие в КИР, а КИП должно образовываться из ламп, отобранных случайным образом и прошедших проверку по электрическим и световым параметрам.

Это объясняется тем, что результаты испытания на продолжительность горения зависят от результатов измерения электрических и световых параметров и не имеют отношения к результатам проверки по внешнему виду.

Так как при отборе ламп бывает трудно определить годовую продукцию данного типа, составляющую часть всей продукции, то при определении объема выборки следует руководствоваться процентными значениями. При этом допускается некоторая гибкость при условии, что выборка для испытаний ламп изготовителем дает достаточную представительность, а также удовлетворяется требование о наименьшем количестве испытываемых ламп.

При изменении на заводе ассортимента выпускаемых типов ламп, в результате чего становится невозможным отобрать предусмотренное минимальное количество ламп, изготовленных в течение 12 мес, достаточно показать, что доля испытываемых ламп за это время была сравнима с требованиями данного пункта.

2.3. Сравнительные испытания (п. 5.2.3)

2.3.1. При наличии независимой испытательной организации, работающей по сертификационной схеме, отбирают выборку с открытого рынка (торговых точек) по 20 ламп трех разных типов, взятых представительным способом из продукции, изготовленной в течение 12 мес.

Каждая выборка из 20 ламп должна быть предварительно испытана с целью проверки достоверности данных испытаний изготовителя. Изготовитель должен представить испытательной организации возможность определения завода-изготовителя и примерную дату изготовления ламп рыночной выборки.

Примечание. Рыночную выборку рекомендуется формировать методом случайного отбора по ГОСТ 18321 через равные промежутки времени в течение года и не менее чем из двух торговых точек. Выборка не считается сформированной методом случайного отбора, если не будут выполнены эти условия, а результаты рыночной выборки не могут быть в этом случае сравнимы с протоколами изготовителя.

2.3.2. КИР должно соответствовать установленному в п. 2.3.1.

2.3.3. КИЭСП должно соответствовать установленному в п. 2.3.1.

2.3.4. КИП должно соответствовать установленному в п. 2.3.1.

2.4. Испытания отдельных партий

2.4.1. Для проверки размеров методом случайного отбора формируется выборка объемом 50 ламп.

2.4.2. Для проверки электрических и световых параметров формируйся методом случайного отбора выборка объемом 100 ламп, для измерения размеров может быть использована часть ламп из КИЭСП.

2.4.3. Для испытаний на продолжительность горения отбирают методом случайного отбора выборку объемом 50 шт. из числа ламп, у которых измерены электрические и световые параметры.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ

Размеры ламп

Размеры ламп и требования по взаимозаменяемости должны соответствовать указанным в приложении 5.

4. ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И СВЕТОВЫХ ПАРАМЕТРОВ И ИСПЫТАНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ

4.1. Отжиг

Перед измерением начальных значений параметров лампы должны подвергаться отжигу по ГОСТ 17616.

4.2. Требования к начальным значениям параметров

Начальные значения параметров, измеренных при номинальном напряжении, должны соответствовать приведенным в приложении 3.

4.3. Измерения электрических и световых параметров

Электрические и световые параметры измеряют по ГОСТ 17616 при номинальном напряжении.

4.4. Требования к испытанию ламп на продолжительность горения

Световой поток ламп, измеренный после 750 ч горения при номинальном напряжении, и продолжительность горения должны соответствовать установленным в приложении 6.

4.5. Метод испытания на продолжительность горения

4.5.1. Положение лампы при горении

Лампы при испытании должны находиться в вертикальном положении цоколем вверх. Ось патронов на испытательных стендах не должна отклоняться от вертикали более чем на 5°.

Лампы должны гореть в условиях отсутствия вибрации. При испытаниях на продолжительность горения не должно быть вибрации и ударов, ощутимых при касании к патронам во время горения, а также при включении или выключении ламп.

4.5.2. Патроны

Патроны на стендах, предназначенные для испытания на продолжительность горения, должны быть прочной конструкции и обеспечивать надежный электрический контакт и предотвращать перегрев ламп.

Падение напряжения между точкой измерения напряжения и контактами цоколя не должно превышать 0,1 % испытательного напряжения. Штифтовые патроны должны иметь заземленный металлический кожух.

Патроны должны быть сконструированы так, чтобы крутящий момент, необходимый для вставления или извлечения лампы, не превышал значений, установленных в ГОСТ 28712 для соответствующего цоколя лампы.

Температура на поверхности цоколя лампы при горении не должна превышать 210 °С. Лампы не должны испытываться при чрезмерной окружающей температуре, а также не должно быть чрезмерного нагрева лампы другими лампами.

4.5.3. Испытательное напряжение

Испытательное напряжение должно быть стабильным (п. 4.5.4) и находиться в пределах от 100 до 110 % номинального напряжения. Для целей сертификации это значение выбирается по взаимному согласию.

Эквивалентная продолжительность горения при номинальном напряжении должна определяться по формуле

$$L_0 = L \left(\frac{U}{U_0} \right)^n, \quad (1)$$

где L_0 - продолжительность горения при номинальном напряжении, ч;

L - продолжительность горения при испытательном напряжении, ч;

U_0 - номинальное напряжение, В;

U - испытательное напряжение, В;

n - 13 - для вакуумных ламп и 14 - для газополных ламп.

Лампы должны испытываться на переменном токе номинальной частоты 50-60 Гц.

Примечание. Испытание при напряжениях, превышающих номинальное, рекомендуется в основном в целях экономии.

4.5.4. Контроль источника питания и напряжения

Кратковременные отклонения напряжения на испытательном стенде не должны превышать

±1 % испытательного напряжения.

Примечания:

1. Необходимо обеспечивать стабильность напряжения на испытательном стенде и в том случае, когда используется один стабилизатор для нескольких групп ламп. Необходим точный контроль напряжения каждой группы для того, чтобы компенсировать незначительные отклонения напряжения из-за изменений нагрузок. Напряжение должно поддерживаться по возможности ближе к испытательному. Проверку напряжения и его регулировку желательно проводить ежедневно, в крайнем случае, не реже чем через 100 ч.

2. Чувствительность стабилизаторов напряжения к изменениям питающего напряжения должна быть такой, чтобы изменения, превышающие ±1 %, корректировались в течение 1 мин.

3. В случае больших скачков напряжения малой продолжительностью необходимо руководствоваться приложением 7.

4. Значения сопротивления и индуктивности относятся к схеме со вставленной лампой. При измерении этих параметров включенные в схему стабилизаторы напряжения и приборы для регулировки напряжения должны находиться примерно в нормальном положении. Если требуются дополнительные небольшие сопротивления или индуктивности, то они должны подключаться к цепи.

4.5.5. Включение и выключение

Лампы при испытании должны выключаться два раза в сутки на время не менее 15 мин; это время не должно учитываться при определении продолжительности горения ламп.

4.5.6. Характеристики схемы испытательного стенда

Схема испытательного стенда должна иметь характеристики, приведенные в приложении 7.

4.5.7. Промежуточные измерения

У ламп, испытываемых на продолжительность горения, должен быть измерен световой поток при номинальном напряжении после (750±25) ч или через эквивалентное количество часов в случае ускоренного режима испытания.

4.5.8. Продолжительность испытания

Испытание на продолжительность горения считают законченным через 1250 ч или эквивалентного времени в случае ускоренного режима испытания.

5. ПРИЕМКА

5.1. Общие положения

5.1.1. Лампы, объявленные соответствующими настоящему стандарту, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 28712.

5.1.2. Лампы должны быть сконструированы таким образом, чтобы их исполнение в нормальных и допустимых условиях эксплуатации было надежным. В общем случае контроль осуществляется выполнением всех предписанных испытаний.

5.1.3. Номинальный световой поток ламп должен соответствовать установленному в приложении 3.

5.2. Вся продукция изготовителя

5.2.1. Предварительные испытания для целей сертификации.

Примечание. Для целей сертификации рекомендуется проведение предварительных испытаний в соответствии с приложением 4.

5.2.2. Результаты испытаний, полученные изготовителем

5.2.2.1. Оценка результатов испытаний должна быть основана на данных испытаний, проведенных на всех объявленных предприятиях-изготовителях, имеющих общее руководство по качеству, сгруппированных вместе и отвечающих требованиям п. 5.2.2.3.

Для целей сертификации одним сертификатом могут быть охвачены все предприятия-изготовители, но орган по сертификации имеет право посетить каждый участок, проверить их протоколы и методы контроля качества готовой продукции.

5.2.2.2. Для целей сертификации изготовитель должен сообщить перечень выпускаемых типов ламп, на которые распространяется настоящий стандарт, и образцы маркировок. Уведомления о дополнениях или исключениях могут быть сделаны в любое время.

5.2.2.3. Вся продукция изготовителя считается удовлетворяющей требованиям настоящего стандарта, если, по крайней мере, 75 % (округление производится до ближайшего целого числа) общего числа типов ламп, отобранных для оценки в соответствии с п. 2.2.2, соответствуют

требованиям пп. 5.2.2.5-5.2.2.7.

5.2.2.4. Для выборки больших объемов приемное число определяется по формуле

$$\frac{AN}{100} + 1,96\sqrt{\frac{AN}{100}}, \quad (2)$$

где N - число ламп по протоколам;

A - соответствующие проценты (см. приложение 8).

Если в результате вычисления получается дробное число, то оно округляется до ближайшего целого числа.

5.2.2.5. Требования к размерам

Тип ламп, выбранный из всей продукции изготовителя, считается удовлетворяющим требованиям п. 3.1 настоящего стандарта, если количество дефектных ламп не превышает приемного числа, указанного в табл. 1. (Это количество определяется по данным, представленным изготовителем).

5.2.2.6. Требования к начальным значениям параметров

Тип ламп, выбранный из всей продукции изготовителя, считается удовлетворяющим требованиям п. 4.2, если:

1) количество ламп, мощность которых превышает наибольшее значение, указанное в приложении 3, не более числа, приведенного в табл. 2 (это количество определяется по данным, представленным изготовителем);

2) количество ламп, световой поток которых ниже минимальных значений, указанных в приложении 3, не более числа, приведенного в табл. 2 (это количество определяется по данным, представленным изготовителем).

5.2.2.7. Требования к продолжительности горения

Тип ламп, выбранный из всей продукции изготовителя, считается удовлетворяющим требованиям настоящего стандарта, если:

1) усеченная средняя продолжительность горения испытываемых ламп достигает значений, указанных в приложении 6 (это значение определяется по данным, представленным изготовителем);

2) суммарное количество ламп, имеющих продолжительность горения менее 700 ч, и ламп, не удовлетворяющих требованиям по световому потоку каждой лампы после 750 ч горения, указанному в приложении 6, не превышает числа, приведенного в табл. 3 (это число определяется по данным, представленным изготовителем).

Таблица 1

Количество ламп в протоколах	Приемное число*	Количество ламп в протоколах	Приемное число*
20-34	2	489-515	22
35-54	3	515-542	23
55-74	4	543-569	24
75-95	5	570-596	25
96-116	6	597-623	26
117-138	7	624-650	27
139-161	8	651-677	28
162-184	9	678-706	29
185-208	10	707-733	30
209-231	11	734-761	31
232-257	12	762-789	32
258-281	13	790-817	33
282-307	14	818-845	34
308-332	15	846-873	35
333-357	16	874-901	36
358-383	17	902-929	37
384-409	18	930-958	38
410-436	19	959-987	39
437-461	20	988-1016	40
462-488	21	1017 и более**	

* Статистическая основа приведена в приложении 8.

** Для 1017 шт. и более приемочное число подсчитывается по формуле приведенной в п. 5.2.2.4, с учетом соответствующего значения *A* в процентах.

Таблица 2

Количество ламп в протоколах	Приемочное число*	Количество ламп в протоколах	Приемочное число*
30-34	4	499-510	46
35-41	5	511-523	47
42-50	6	524-535	48
51-60	7	536-547	49
61-70	8	548-560	50
71-80	9	561-573	51
81-90	10	574-586	52
91-101	11	587-599	53
102-111	12	600-611	54
112-122	13	612-624	55
123-133	14	625-637	56
134-144	15	638-649	57
145-154	16	650-661	58
155-165	17	662-674	59
166-177	18	675-687	60
178-188	19	688-699	61
189-200	20	700-712	62
201-211	21	713-725	63
212-223	22	726-737	64
224-234	23	738-749	65
235-246	24	750-762	66
247-258	25	763-775	67
259-270	26	776-787	68
271-282	27	788-799	69
283-293	28	800-811	70
294-305	29	812-824	71
306-317	30	825-837	72
318-329	31	838-849	73
330-340	32	850-862	74
341-353	33	863-874	75
354-365	34	875-887	76
366-376	35	888-899	77
377-389	36	900-912	78
390-401	37	913-924	79
402-413	38	925-938	80
414-425	39	939-951	81
426-437	40	952-964	82
438-449	41	965-977	83
450-461	42	978-990	84
462-473	43	991-1003	85
474-486	44	1004 и более**	
487-498	45		

* Статистическая основа приведена в приложении 8.

** Для 1004 шт. и более приемочное число подсчитывается по формуле, приведенной в п. 5.2.2.4, с учетом соответствующего значения *A* в процентах.

5.2.2.8. Изготовитель, который ранее достиг, но в дальнейшем не подтверждает заданных приемочных уровней, не должен быть дисквалифицирован за несоответствие настоящему стандарту, если выполняется одно из следующих условий:

1) как только по его данным четко проявилась такая тенденция, изготовителем были предприняты меры для исправления ситуации и заданный приемочный уровень, указанный в пп. 5.2.2.5-5.2.2.7, был вновь восстановлен в течение 6 мес.

После выполнения мероприятий соответствие ламп оценивается по результатам вновь

проведенных испытаний, при этом из периода, равного 12 мес., исключаются результаты за время несоответствия. Эти данные являются неотъемлемой частью протокола;

2) тип, не достигший заданного приемочного уровня, исключается из перечня типов ламп, объявленных соответствующими настоящему стандарту.

5.2.2.9. Если тип ламп исключен в соответствии с п. 5.2.2.8 из перечня (п. 5.2.2.2), он может быть восстановлен при получении удовлетворительных результатов при испытании минимальной выборки ламп за 12 мес., по пункту, по которому были обнаружены дефекты. Эта выборка может быть отобрана за более короткий период.

Таблица 3

Количество ламп в протоколах	Приемочное число*	Количество ламп в протоколах	Приемочное число*	Количество ламп в протоколах	Приемочное число*
20-28	4	332-341	36	679-689	68
29-36	5	342-352	37	690-700	69
37-44	6	353-363	38	701-711	70
45-53	7	364-373	39	712-722	71
54-61	8	374-384	40	723-733	72
62-70	9	385-394	41	734-744	73
71-79	10	395-405	42	745-755	74
80-89	11	406-415	43	756-767	75
90-98	12	416-426	44	768-778	76
99-107	13	427-437	45	779-789	77
108-117	14	438-447	46	790-800	78
118-127	15	448-458	47	801-811	79
128-137	16	459-469	48	812-822	80
138-146	17	470-480	49	823-833	81
147-156	18	481-491	50	834-844	82
157-165	19	492-502	51	845-855	83
166-175	20	503-513	52	856-867	84
176-185	21	514-523	53	868-878	85
186-195	22	524-535	54	879-889	86
196-205	23	536-547	55	890-901	87
206-216	24	548-557	56	902-912	88
217-226	25	558-567	57	913-924	89
227-236	26	568-578	58	925-935	90
237-247	27	579-589	59	936-947	91
248-257	28	590-601	60	948-958	92
258-268	29	602-612	61	959-969	93
269-278	30	613-623	62	970-980	94
279-288	31	624-633	63	981-991	95
289-299	32	634-644	64	992-1002	96
300-310	33	645-655	65	1003 и более**	
311-320	34	656-667	66		
321-331	35	668-678	67		

* Статистическая основа приведена в приложении 8.

** Для 1003 шт. и более приемочное число подсчитывается по формуле приведенной в п. 5.2.2.4, с учетом соответствующего значения A в процентах.

5.2.3. Сравнительные испытания

По каждому требованию каждый тип ламп рассматривается отдельно.

5.2.3.1. Требования к размерам

Для оценки соответствия требованиям п. 3.1 настоящего стандарта подсчитывается процент дефектных ламп p , полученный по протоколам изготовителя.

Допустимое количество дефектных ламп в рыночной выборке определяют по значению p согласно табл. 4. Если фактическое количество дефектных ламп в рыночной выборке превышает допустимое число, то рыночную выборку рассматривают несоответствующей протоколам изготовителя.

5.2.3.2. Начальные значения параметров

Начальные значения параметров определяют по правилам, приведенным в п. 5.2.3.1.

Мощность и световой поток оценивают отдельно.

5.2.3.3. Продолжительность горения

При испытании на продолжительность горения применяют те же правила, что и в п. 5.2.3.1, для ламп, которые не удовлетворяют требованиям п. 3.3 приложения 4.

Таблица 4

Процент дефектных ламп в протоколах изготовителя,* p	Допустимое количество дефектных ламп в рыночной выборке**, равной 20 шт.
0	1
1	1
2	1
3	2
4	2
5	3
6	3
7	4
8	4
9	4
10	5
11	5
12	5
13	5
14	6
15	6

* Если при подсчете p получится дробное число, то оно округляется до ближайшего большего целого числа.

** Эти пределы выбраны таким образом, чтобы вероятность соответствия данных протоколов изготовителя и результатов испытания рыночных образцов была бы близка по возможности к 0,975 для случая, если обе выборки (рыночная и по протоколам изготовителя) отбираются из ламп, изготовленных в один промежуток времени. Фактическая вероятность находится в пределах 0,940-0,991, причем в 90 % случаев она находится в пределах 0,96-0,99.

Для оценки трех рыночных выборок должно быть проведено 5 испытаний на каждой выборке, а всего - 15 испытаний.

По законам вероятности возможна несравнимость даже в случае согласованности между данными изготовителя и результатами испытания рыночных образцов. При проведении полной программы испытаний на трех рыночных выборках допускается несоответствие в двух отдельных испытаниях.

5.3. Отдельные партии

Партия считается удовлетворяющей требованиям настоящего стандарта, если выполняются требования пп. 5.3.1-5.3.3. Если партия не удовлетворяет требованиям любого из этих пунктов, то она рассматривается как не удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта.

5.3.1. Требования к размерам

Партия считается удовлетворяющей требованиям настоящего стандарта, если количество ламп, не удовлетворяющих требованиям п. 3.1, не превышает 4 (табл. 5).

5.3.2. Требования к начальным значениям параметров

Партия считается удовлетворяющей требованиям настоящего стандарта, если:

- 1) количество ламп, мощность которых превышает наибольшее значение, указанное в приложении 3, не превышает 12 (табл. 5);
- 2) количество ламп, световой поток которых ниже минимальных значений, указанных в приложении 3, не превышает 12 (табл. 5).

5.3.3. Требования по продолжительности горения

Партия считается удовлетворяющей требованиям настоящего стандарта, если:

- 1) усеченная средняя продолжительность горения КИП достигает значений, указанных в приложении 6;
- 2) суммарное количество ламп, имеющих продолжительность горения менее 700 ч, и ламп, не удовлетворяющих требованиям по световому потоку каждой лампы после 750 ч горения, указанному в приложении 6, не превышает 8 (табл. 5).

5.3.4. Обобщенные требования для отдельных партий

Обобщенные требования для отдельных партий указаны в табл. 5

Таблица 5

Характеристики		объем выборки <i>n</i>	Приемочное число <i>C</i>
КИР	Размеры	50	4
КИЭСР	Мощность	100	12
	Световой поток		12
КИП	Средняя продолжительность горения	50	Не менее 980 ч
	Продолжительность горения менее 700 ч и стабильность светового потока (приложение 6)	50	8

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Таблица 6

Номинальные значения		Тип цоколя по ГОСТ 17100	Исполнение колбы	Форма колбы
Напряжение, В	Мощность, Вт			
От 100 до 250 включ.	25	E27 или B22 d	Матированная или прозрачная	Шароконусная или шароконусная грибовидная
	40			
	60			
	100			
	150			
	200			

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Тип

Лампы с одинаковыми световыми и электрическими параметрами независимо от типа цоколя.

2. Группа

Лампы одной номинальной мощности, соответствующие одной и той же таблице приложения 3 (с нормальным или высоким световым потоком), номинальные напряжения которых находятся в одном и том же интервале (например, 100-150 или 200-250 В).

3. Изготовитель

Организация, изготавливающая лампы, на которые распространяется настоящий стандарт, на одном или более заводах одного объединения, имеющих общее руководство по качеству.

4. Продукция

Количество ламп, на которые распространяется настоящий стандарт, изготовленных на одном заводе в течение 12 мес.

5. Суммарная продукция

Количество ламп, на которые распространяется настоящий стандарт, изготовленных на всех заводах одного объединения в течение 12 мес.

6. Вся продукция

Совокупность всех типов ламп, на которые распространяется настоящий стандарт, изготовленных в течение 12 мес. и внесенных изготовителем в перечень для проведения контроля. Данный перечень включается в сертификат, представленный органом по сертификации.

7. Партия

Все лампы одного типа, предъявляемые одновременно к испытаниям на соответствие

требованиям настоящего стандарта.

8. Высота светового центра (ВСЦ)

Расстояние от геометрического центра тела накала до контактной пластинки цоколя, включая припой. Это определение применимо при использовании любого типа цоколя.

9. Начальные значения

Значения световых и электрических параметров, измеренные после отжига ламп.

10. Продолжительность горения

Время работы лампы до «перегорания» или в соответствии с любым другим критерием, характеризующим продолжительность горения, указанную в настоящем стандарте.

11. Номинальное напряжение

Напряжение, маркируемое на лампе. Для ламп, маркируемых диапазоном напряжений, номинальное значение определяется как среднее значение маркируемых напряжений.

12. Испытательное напряжение

Напряжение, устанавливаемое на испытательном стенде, при котором проводятся первоначальные испытания, и которое необходимо поддерживать в течение всего времени испытания.

13. Номинальная мощность

Мощность, маркируемая на лампе.

14. Номинальный световой поток

Световой поток, установленный изготовителем.

15. Количество ламп для проверки размеров (КИР)

Количество ламп, подлежащих проверке размеров для определения соответствия или всей продукции, или отдельной партии.

16. Количество ламп для измерения электрических и световых параметров (КИЭСП)

Количество ламп, подлежащих испытанию начальных значений световых и электрических параметров для определения соответствия или всей продукции, или отдельной партии.

17. Количество ламп для испытания на продолжительность горения (КИП)

Количество ламп, подлежащих испытанию на продолжительность горения для определения соответствия или всей продукции, или отдельной партии.

18. Представительная выборка - по ГОСТ 15895.

19. Сравнительное испытание - по ГОСТ 16504.

20. Рыночная выборка

Заданное число ламп, выбранное испытательным авторитетным органом для сравнительного испытания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

НАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

1. Время отжига

Начальные значения параметров ламп должны измеряться после отжига по ГОСТ 17616.

2. Допустимые отклонения мощности

Начальная мощность каждой лампы не должна превышать 104 % номинальной мощности плюс 0,5 Вт.

3. Номинальный световой поток

Номинальный световой поток ламп с нормальным световым потоком (моноспиральные) должен соответствовать указанному в табл. 7, ламп с повышенным световым потоком (биспиральные) - указанному в табл. 8.

4. Допустимое отклонение начального светового потока

Начальный световой поток каждой лампы должен быть не менее 93 % номинального светового потока.

Таблица 7

Номинальное напряжение, В	Номинальный световой поток, лм, для ламп мощностью, Вт					
	25	40	60	100	150	200
100	230	450	780	1440	2380	3300
110	225	445	770	1420	2360	3250

Номинальное напряжение, В	Номинальный световой поток, лм, для ламп мощностью, Вт					
	25	40	60	100	150	200
115	225	440	760	1420	2340	3250
120	220	435	760	1400	2320	3250
125	220	430	750	1400	2300	3200
127	220	425	750	1380	2300	3200
130	215	420	740	1380	2280	3200
135	215	415	730	1360	2260	3150
140	210	410	720	1340	2240	3150
150	205	405	710	1320	2200	3100
200	225	360	650	1270	2120	2960
210	220	355	640	1260	2100	2940
220	220	350	630	1250	2090	2920
225	220	350	630	1250	2090	2920
230	220	345	620	1240	2070	2900
240	215	340	610	1230	2060	2880
250	215	335	600	1220	2040	2860

Таблица 8

Номинальное напряжение, В	Номинальный световой поток, лм, для ламп мощностью, Вт					
	25	40	60	100	150	200
100	270	510	850	1600	2460	3440
110	265	500	840	1580	2440	3390
115	265	500	840	1580	2420	3390
120	265	495	830	1560	2420	3390
125	260	490	820	1560	2400	3340
127	260	490	820	1560	2400	3340
130	260	485	810	1540	2380	3340
135	255	480	800	1540	2360	3290
140	255	480	800	1520	2340	3290
150	250	470	780	1500	2300	3240
200	235	420	725	1370	2200	3190
210	230	420	720	1360	2180	3140
220	230	415	715	1350	2180	3090
225	230	415	715	1350	2160	3090
230	230	415	710	1340	2160	3040
240	225	410	700	1330	2140	2990
250	225	410	695	1320	2120	2990

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ

1. Область распространения

В приложении содержится программа предварительных испытаний для целей сертификации, необходимых для установления доверия между испытательной организацией и изготовителем и возможности ссылки на данные испытаний, проводимых изготовителем при проверке всей продукции.

2. Выборка

2.1. Выборка должна отбираться по согласованию между изготовителем и испытательной организацией и обеспечивать представительность продукции, изготовленной в течение 12 мес.

2.2. Испытанию должен подвергаться тип лампы, составляющий наибольшую часть продукции.

2.3. Лампы, подлежащие испытанию, должны быть отобраны по возможности равномерно в течение 12 мес.

2.4. Лампы должны отбираться одновременно для испытаний, проводимых как изготовителем, так и испытательной организацией.

2.5. Для выбранного типа отбирается по 60 ламп для КИР, КИЭСП и КИП.

3. Правила приемки

Выбранный тип ламп для определения предварительного соответствия считается удовлетворяющим требованиям настоящего стандарта, если выполняются требования пп. 3.1-3.3 и 3.5 настоящего приложения.

Если выбранный тип ламп, проверяемый на предварительное соответствие, не удовлетворяет требованиям любого из этих пунктов, то он рассматривается как не удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта.

3.1. Требования к размерам

Выбранный тип ламп для определения предварительного соответствия считается удовлетворяющим требованиям настоящего стандарта, если количество ламп, не удовлетворяющих требованиям по размерам, не превышает 5.

3.2. Требования к начальным значениям параметров

Выбранный тип ламп для определения предварительного соответствия считается удовлетворяющим требованиям настоящего стандарта, если:

1) количество ламп, мощность которых превышает наибольшее значение, указанное в приложении 3, не превышает 8;

2) количество ламп, световой поток которых ниже минимальных значений, указанных в приложении 3, не превышает 8.

3.3. Требования к продолжительности горения

Выбранный тип ламп для определения предварительного соответствия считается удовлетворяющим требованиям настоящего стандарта, если:

1) усеченная средняя продолжительность горения КИП достигает значений, указанных в приложении 6;

2) суммарное количество ламп, имеющих продолжительность горения менее 700 ч, и ламп, не удовлетворяющих требованиям по световому потоку каждой лампы после 750 ч горения, указанным в приложении 6, не превышает 9.

3.4. Обобщенные требования для проверки предварительного соответствия выбранного типа ламп

Обобщенные требования для предварительной проверки соответствия выбранного типа ламп приведены в табл. 9.

Таблица 9

Характеристика		Объем выборки, n	Приемочное число C
КИР	Размеры	60	5
КИЭСП	Мощность	60	8
	Световой поток		8
КИП	Средняя продолжительность горения	60	Не менее 980 ч
	Продолжительность горения менее 700 ч и стабильность светового потока (приложение 6)	60	9

3.5. Сравнительные испытания

3.5.1. Требования к размерам

В соответствии с требованием п. 3.1 настоящего стандарта подсчитывается количество дефектных ламп K_1 , записанное в протоколе изготовителя. По значению K_1 по табл. 10 определяется K_2 - допустимое количество дефектных ламп по результатам испытаний, проведенных испытательной организацией. Если фактическое количество дефектных ламп, полученное испытательной организацией в результате испытаний, превышает допустимое количество, то считают, что результаты испытательной организации не подтверждают протоколы изготовителя.

3.5.2. Начальные значения параметров

Для определения начальных значений параметров применяют те же правила, что и в п. 3.5.1 настоящего приложения. Мощность и световой поток оценивают отдельно.

3.5.3. Продолжительность горения

Для определения продолжительности горения применяют те же правила, что и в п. 3.5.1, для

дефектных ламп.

Таблица 10

Количество дефектных ламп в протоколах изготовителя, K_1	Допустимое количество дефектных ламп в протоколах испытательной организации*, K_2
0	6
1	8
2	10
3	11
4	13
5	14
6	15
7	16
8	17
9	18
10	20

* Эти величины выбраны таким образом, чтобы вероятность соответствия данных протоколов испытаний изготовителя и испытывающей организации была бы по возможности близка к 0,975 для случая, если обе выборки отбираются из ламп, изготовленных за один и тот же промежуток времени.

По законам вероятности возможна несравнимость результатов даже в случае согласованности между данными изготовителя и испытывающей организации. При проведении полной программы испытаний на выбранном типе ламп допускается несоответствие в одном отдельном виде испытания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

Таблица 11

Размеры ламп, мм

Номинальная мощность, Вт	Тип цоколя по ГОСТ 17100	Диаметр		Высота светового центра			Полная длина с цоколем, не более	
		колбы, не более	горла с цоколем E27 d, не более	номинальная		доп. откл.	E27 d	E27
				E27 d	E27			
25	E27/27* или B22 d	62	34	120	Объявляется изготовителем 121,5	-	108,5	110,0
40, 60, 100						$\pm 3^{**}$		
150		70	38			$\pm 4^{**}$	128,5	130,0
150	E27/27*	82	40	120	Объявляется изготовителем 121,5	$\pm 4^{**}$	165,0	166,5
200	E27/30* или B22 d							

* Лампы с цоколем E27 должны проверяться калибром для проверки надежности электрического контакта между цоколем и патроном, приведенным в приложении 9, при этом лампы считают выдержавшими испытания, если при установке ламп в калибр плоскость W подвижной части калибра совпадает с плоскостью V или выступает за нее.

** Для ламп с матированной колбой высота светового центра не нормируется.

Примечания:

1. Диаметр колбы 70 мм имеют лампы с высоким световым потоком (биспиральные).
2. Диаметр колбы 82 мм имеют лампы с нормальным световым потоком (моноспиральные).
3. Номинальные значения высоты светового центра даются как руководство для разработки светильника. Действительное значение высоты светового центра объявляется изготовителем.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ

1. Усеченная средняя продолжительность горения
Усеченная средняя продолжительность горения должна соответствовать указанной в табл. 12.

Таблица 12

КИП	Наименьшая усеченная средняя продолжительность горения, ч
От 20 до 24 включ.	960
От 25 до 249 включ.	980
От 250 и более	1000

Усеченная средняя продолжительность горения определяется как сумма продолжительностей горения отдельных ламп (лампы, прогоревшие более 1250 ч считаются имеющими продолжительность горения, равную 1250 ч), деленная на количество ламп.

2. Требования к каждой лампе

Лампа должна иметь:

- 1) продолжительность горения не менее 700 ч (пп. 5.2.2.7 и 5.3.3);
- 2) отношение светового потока после 750 ч горения к начальному значению, выраженное в процентах, должно быть не менее значения, указанного в табл. 13.

Таблица 13

Номинальная мощность, Вт	Отношение светового потока после 750 ч горения к начальному, %	
	От 100 до 150 В	От 200 до 250 В
25	72	74
От 40 до 200	85	85

Если лампа не соответствует требованиям п. 2 перечисления 2, то следует считать, что ее продолжительность горения равна 690 ч.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА

Для ламп на напряжения от 100 до 150 и от 200 до 250 В цепь испытательного стенда должна иметь характеристики указанные в табл. 14.

Таблица 14

Характеристика	100 - 150 В	200 - 250 В
Сопротивление, Ом	В стадии определения	0,4 - 0,6
Индуктивность, мкГн	То же	400 - 600***
Ток перегорания индивидуального внешнего предохранителя лампы (медленнодействующий), не менее, А	»	10
Предельный импульс напряжения, В	600***	600***

* Изготовители, проводящие собственные испытания, могут использовать схемы с более высокими значениями индуктивности, обеспечивающие полное сопротивление не более 0,7 Ом. При источнике питания частоты 60 Гц индуктивность должна быть соответственно меньше (конкретные значения находятся в стадии определения).

** Наибольший ток нагрузки одновременно включаемых ламп должен составлять 16 А для испытательного стенда на 200-250 В.

*** Данная информация дается для возможности выбора правильного ограничителя тока. Среднее значение 600 В выбрано с учетом практических допусков для ограничителей тока, которые обеспечивают исключение случайных импульсов напряжения свыше 900 В.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРАВИЛ ПРИЕМКИ

Из размерных и эксплуатационных характеристик, приведенных в настоящем стандарте, некоторые могут быть проверены проходными и непроходными калибрами, другие характеризуются заданным числовым значением. Для обеспечения единого подхода и те и другие характеристики классифицируются как несоответствующие, если они не удовлетворяют калибрам или их числовые значения меньше (или больше) установленных. В таком случае все результаты могут быть обработаны по альтернативному признаку и соответствие каждого проверяемого параметра оценивается по отношению к приемочным числам, приведенным в различных таблицах.

При выборе приемочного уровня дефектности и определенного критерия для различных параметров можно предусматривать низкий приемочный уровень дефектности с соответствующим критерием или работать с более высоким приемочным уровнем дефектности и соответствующим критерием, более близким к среднему значению.

Если оцениваемый параметр имеет форму распределения, близкую к распределению Гаусса (или нормальному), то в процессе контроля качества эффективнее работать с более жестким критерием, но со значительно высоким приемочным уровнем дефектности.

Одной из причин такого подхода является то, что некоторые из испытаний являются либо продолжительными, либо разрушающими, что делает необходимым применение статистических методов контроля.


Таким образом, если отмечается несоответствие установленным требованиям какой-либо отдельной лампы, она может быть годной, и вероятность ее непригодности для использования достаточно мала.

Пределы приемки, установленные настоящим стандартом, обеспечивают приемку партии с вероятностью 0,975 при условии, что содержание дефектных ламп в партии не превышает:

- 1) 3 % - по любому одному требованию к размерам;
- 2) 7 % - по начальным параметрам;
- 3) 8 % - по продолжительности горения каждой лампы.

Примечание. Так как вероятность приемки 0,975 относится к каждому требованию отдельно, то при установленном уровне дефектности общая вероятность приемки будет несколько меньше (точному расчету не поддается).

Калибр для проверки электрического контакта между цоколем E27 и патроном

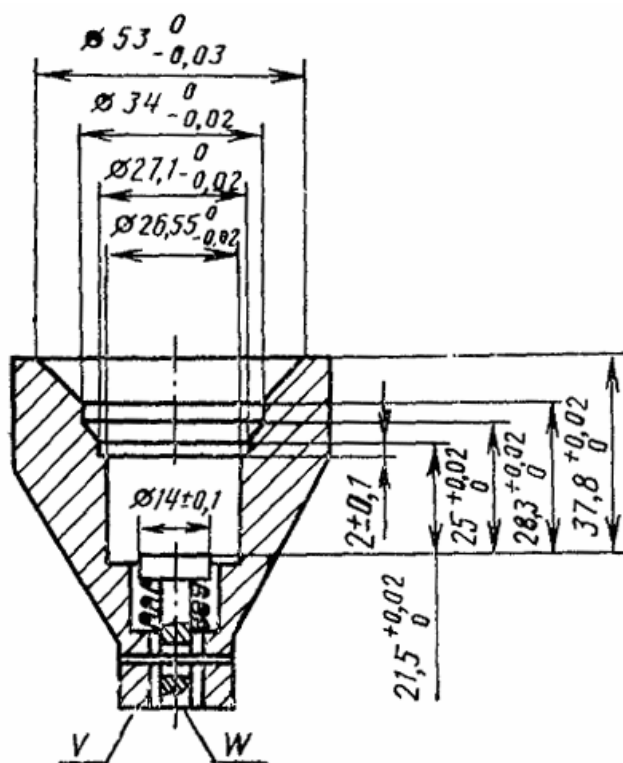

Соответствие требований ГОСТ 28711 требованиям стандарта МЭК 64-87

Номер пункта ГОСТ 28711	Номер пункта МЭК 64-87	Номер пункта ГОСТ 28711	Номер пункта МЭК 64-87
1.1	1	5.1	13
1.2	2	5.2	14
1.3	3	5.3	15
2.1	4	Приложение 1	Приложение А
2.2	5	Приложение 2	3
2.3	5.3	Приложение 3	Приложение С
2.4	6	Приложение 4	Приложение D
3.1	7	Приложение 5	Приложение В
4.1	8	Приложение 6	Приложение Е
4.2	9	Приложение 7	Приложение F
4.3	10	Приложение 8	Приложение G
4.4	11	Приложение 9	-
4.5	12	Приложение 10	-

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
 - 1.1. Область распространения
 - 1.2. Назначение

- 1.3. Определения
 2. Выборка
 - 2.1. Принципы отбора выборки
 - 2.2. Испытания всей продукции
 - 2.3. Сравнительные испытания
 - 2.4. Испытания отдельных партий
 3. Требования к размерам
 4. Требования и методы проведения измерений электрических и световых параметров и испытания на продолжительность горения
 - 4.1. Отжиг
 - 4.2. Требования к начальным значениям параметров
 - 4.3. Измерения электрических и световых параметров
 - 4.4. Требования к испытанию ламп на продолжительность горения
 - 4.5. Метод испытания на продолжительность горения
 5. Приемка
 - 5.1. Общие положения
 - 5.2. Вся продукция изготовителя
 - 5.3. Отдельные партии
- Приложение 1 Характеристики ламп накаливания для бытового и аналогичного общего освещения
- Приложение 2 Определения
- Приложение 3 Начальные значения параметров
- Приложение 4 Предварительное испытание для целей сертификации
- Приложение 5 Размеры ламп
- Приложение 6 Продолжительность горения
- Приложение 7 Характеристики электрической схемы испытательного стенда
- Приложение 8 Статистическая основа правил приемки
- Приложение 9 Калибр для проверки электрического контакта между цоколем E27 и патроном
- Приложение 10 Соответствие требований ГОСТ 28711 требованиям стандарта МЭК 64-87